


# Kränzle

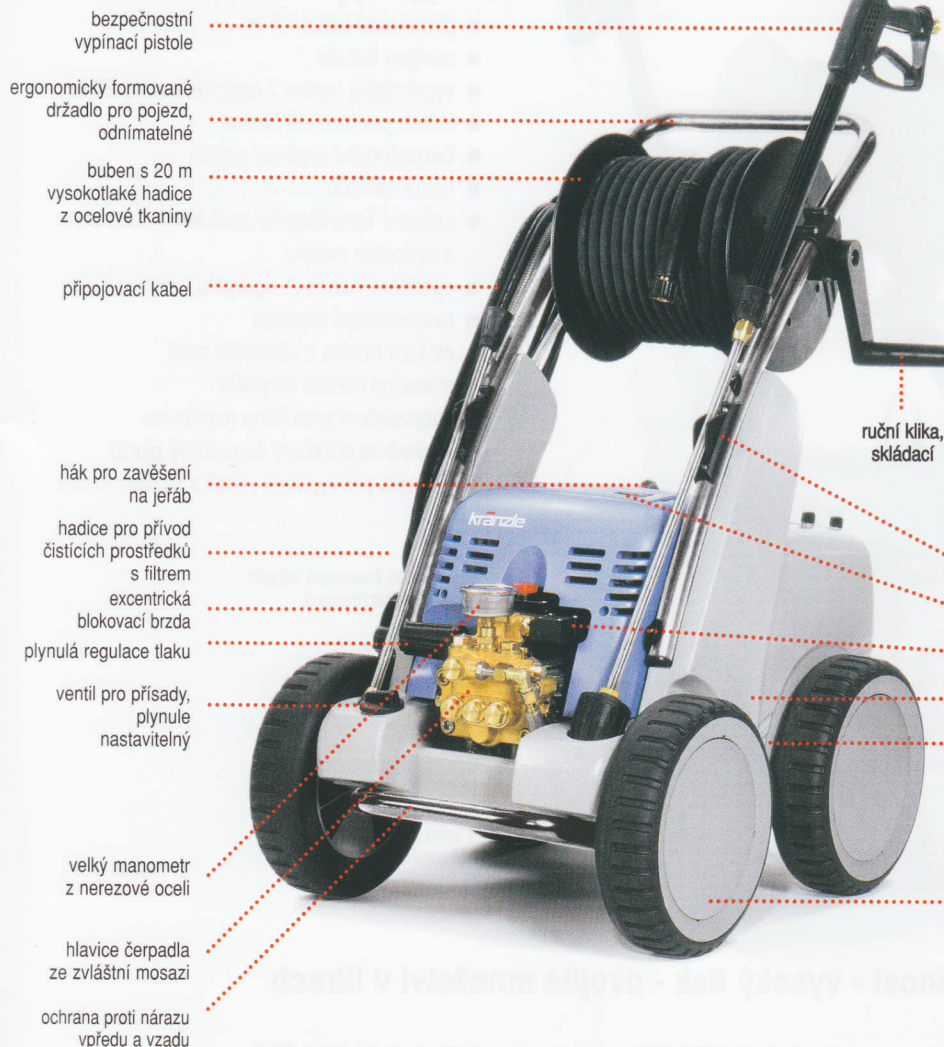

## Udaje o vybavení:

- integrovaný podvozek
- připojovací kabel 5 m
- navíjení kabelu
- vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny 20 m
- buben pro navinutí hadice
- nádrž na vodu
- bezpečnostní vypínací pistole
- zařízení Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- bezpečnostní vypínací pistole
- proudová trubice s rotační tryskou turbo
- stříkácí trubice z ušlechtilé oceli
- plynulá regulace tlaku
- mosazná hlavice čerpadla
- zabezpečení proti běhu naprázdno
- keramikou potažený čerpadlový plunžr
- pouzdro pro vypínací pistoli a trubic s tryskou turbo
- nasávání čistícího prostředku s filtrem

prostor pro odkládání pistole se stříkácí trubicí během pracovních přestávek

vypínač ZAP/VYP s kontrol. lampou

koncové vypínání motoru

vypínač s doběhem 30 vteřin

ochrana motoru proti přepětí

velká kola s širokými pneumatikami z plné gumy



Kränzle 1000 TS, 1200 TS bez bubnu pro navinutí hadice.

## Technická data

	Kränzle 800 TS T	Kränzle 1000 TS T	Kränzle 1200 TS T	Kränzle 1000 TS	Kränzle 1200 TS
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 250 barů	30 - 220 barů	30 - 180 barů	30 - 220 barů	30 - 180 barů
Max. přípustný přetlak	270 barů	250 barů	200 barů	250 barů	200 barů
Vodní výkon při jmenovitém tlaku *1)	13,3 l/min.	16 l/min.	19 l/min.	16 l/min.	19 l/min.
Velikost trysky pro plochý paprsek	25045	2505	2507	2505	2507
Velikost rotační trysky turbo	045	055	08	--	--
Objem plovákové nádrže	16 l	16 l	16 l	16 l	16 l
Max. vstupní teplota v plovákové nádrži	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Maximální teplota při přímém nasávání *2)	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Výška přím. nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Nasávání přísad před čerpadlem	ano	ano	ano	ano	ano
Nanášení prídavných prostředků při plném tlaku	ano	ano	ano	ano	ano
Buben pro navinutí hadice	ano	ano	ano	ne	ne
Rotační tryska turbo	ano	ano	ano	ne	ne
Prodloužený doběh motoru	ano	ano	ano	ano	ano
Zařízení Total-Stop	ano	ano	ano	ano	ano
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	20 m	20 m	20 m	10 m	10 m
Elektrická přípojka	400 V tříf.proud, 12 A, 50 Hz	400 V tříf.proud, 12 A, 50 Hz	400 V tříf.proud, 12 A, 50 Hz	400 V tříf.proud, 12 A, 50 Hz	400 V tříf.proud, 12 A, 50 Hz
Počet otáček motoru	1.400 ot/min.	1.400 ot/min.	1.400 ot/min.	1.400 ot/min.	1.400 ot/min.
Přip. hodnota: příkon:	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW
Přip. hodnota: výkon:	P 2 - 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW	P 2 - 5,5 kW
Hmotnost včetně přísluš. (při prázdném vodojemu)	89 kg	89 kg	89 kg	82 kg	82 kg
Rozměry při namontovaném držadle pro pojezd (D x Š x V v mm)	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990
Objednací číslo	40 423	40 421	40 422	40 421 1	40 422 1

\*1) Minimální množství vody, které musí být přístroji dodáváno! \*2) Přímé nasávání je umožněno provozem obcházejícím plovákovou nádrž!