


Kränzle

Údaje o vybavení:

- Integrovaný podvozek s podstavcem Roto-Mold
- Připojovací kabel, 5 m
- Navíjení kabelu
- Integrovaný buben pro navíjení hadice
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 15 m
- Nádrž na vodu
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s rotační tryskou
- Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli
- Systém Total-Stop
- Plynulá regulace tlaku a množství vody
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Pouzdro pro bezpečnostní pistoli
- Pouzdro pro rotační trysku a trubici plochým paprskem
- Přívod čistících prostředků na straně nasávání

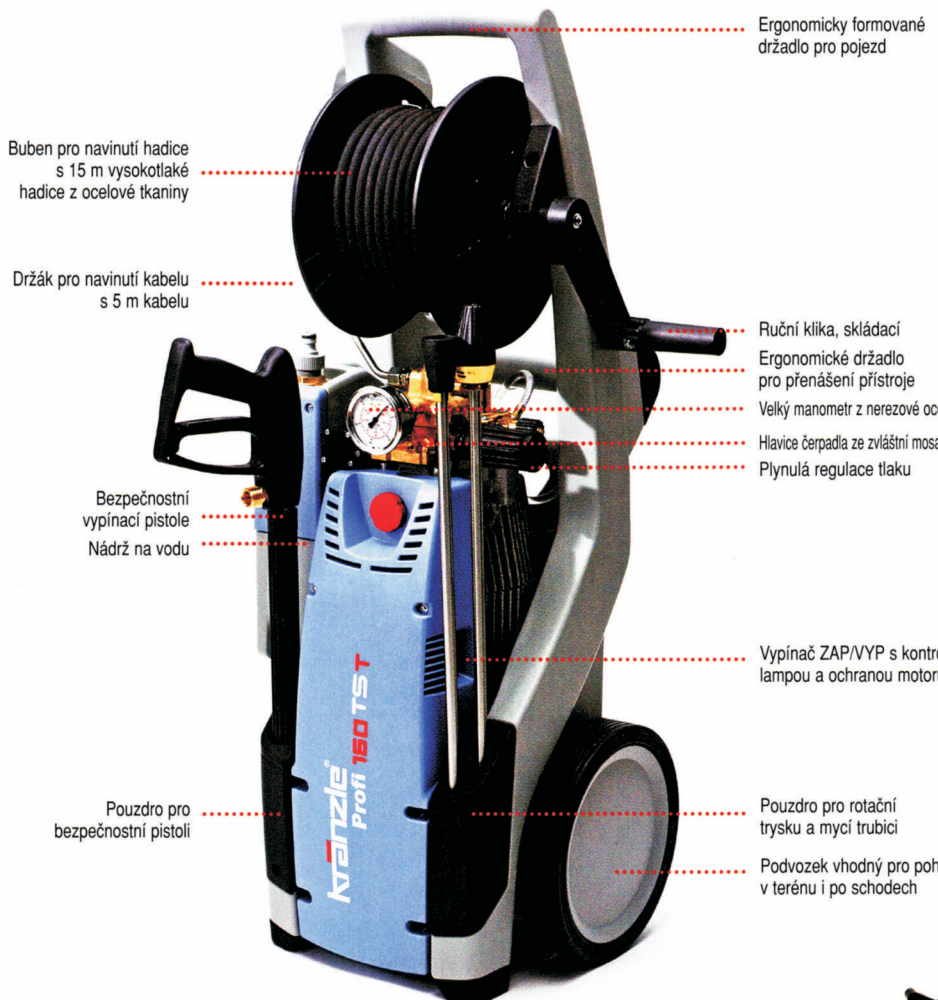

Buben pro navíjení hadice s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny

Držák pro navíjení kabelu s 5 m kabelu

Bezpečnostní vypínací pistole
Nádrž na vodu

Ergonomicky formované držadlo pro pojezd

Ruční klika, skládací
Ergonomické držadlo pro přenášení přístroje
Velký manometr z nerezové oceli
Hlavice čerpadla ze zvláštní mosazi
Plynulá regulace tlaku

Vypínač ZAP/VYP s kontrol. lampou a ochranou motoru

Pouzdro pro rotační trysku a mycí trubici
Podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech

Pouzdro pro bezpečnostní pistoli



Prostor pro odkládání pistole se stříkací trubicí během pracovních přestávek

 Vyznamenání IF 2008 za vynikající design
product design award
2008

Technická data

	Kränzle Profi 160 TS T	Kränzle Profi 195 TS T	Kränzle Profi 175 TS T	Kränzle Profi 15/120 TS T
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	10 - 140 barů	10 - 170 barů	10 - 150 barů	10 - 120 barů
Velikost trysek pro plochý paprsek	20042	20032	20042	20070
Velikost rotačních trysek	045	030	045	070
Připustný přetlak	160 barů	195 barů	175 barů	135 barů
Vodní výkon	při 1.400 ot./min 11 l/min	při 1.400 ot./min 8 l/min	při 1.400 ot./min 12 l/min	při 1.400 ot./min 15 l/min
Teplota vpouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	15 m	15 m	15 m	15 m
Nasávání přísad před čerpadlem	ano	ano	ano	ano
Nanášení přídatných prostředků při plném tlaku	ano	ano	ano	ano
Elektrická přípojka	230 V~, 14,3 A, 50 Hz	230 V~, 14,3 A, 50 Hz	400 V třífázový proud 7,2 A, 50 Hz	400 V třífázový proud 7,2 A, 50 Hz
Připojovací hodnota: výkon	P 1 - 3,2 kW	P 1 - 3,2 kW	P 1 - 3,8 kW	P 1 - 3,8 kW
Připojovací hodnota: výkon	P 2 - 2,5 kW	P 2 - 2,5 kW	P 2 - 3,0 kW	P 2 - 3,0 kW
Hmotnost	41 kg	41 kg	41 kg	41 kg
Rozměry s držadlem pro pojezd v mm	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980
Objednací číslo.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1

U těchto modelů označuje zkratka TS zařízení Total-Stop: Když se pistole otevře, motor se rozeběhne; jakmile se pistole uzavře, motor se automaticky zastaví. Písmeno T stojí v označení produktu pro integrovaný buben pro navíjení hadice s 15 m vysokotlaké hadice z ocelové tkaniny.