


Kränzle

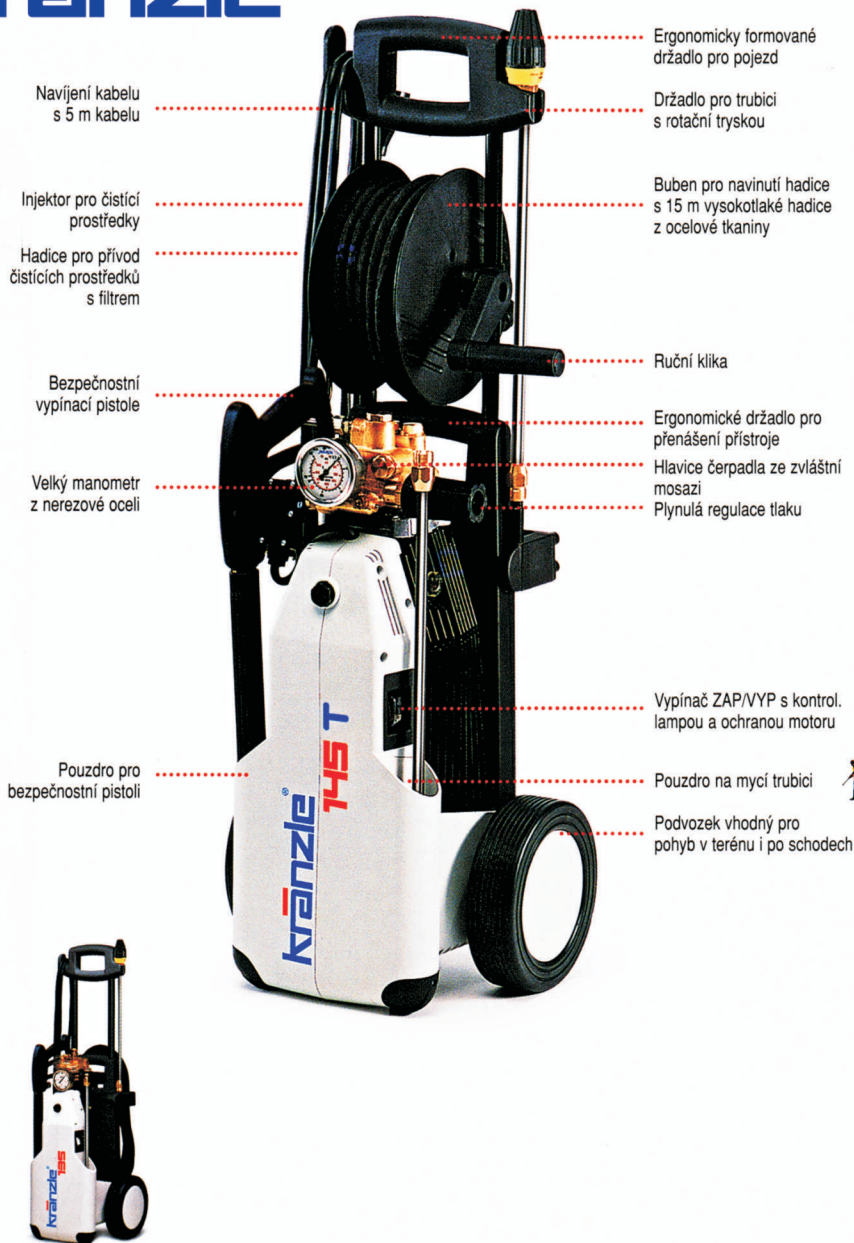

Údaje o vybavení:


- Integrovaný podvozek
- Připojovací kabel, 5 m
- Navijení kabelu
- Integrovaný buben pro navinutí hadice (Kränzle 145 T)
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s rotační tryskou z ušlechtilé oceli
- Mycí trubice (vysoký a nízký tlak) z ušlechtilé oceli
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny
- Plynulá regulace tlaku a množství vody
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku
- Pouzdro pro bezpečnostní pistoli a mycí trubici
- Držadlo pro trubici s rotační tryskou
- Injektor pro čisticí prostředky s filtrem, 0,8 m

Pro srovnání:

vysokotlaký čisticí přístroj s 10 m hadicí:
10 m akční rádius s 314 m² pracovní plochy




vysokotlaký čisticí přístroj Kränzle s 15 m hadicí:
15 m akční rádius se 706 m² pracovní plochy
Více než dvojnásobek !



Přístroj pro zapůjčování K 135 R:

- zajištěný proti nedostatku vody
- zajištěný proti podpětí



Technická data

	Kränzle 135	Kränzle 155	Kränzle 145 T	Kränzle 135 R
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	10 - 135 barů	10 - 155 barů	10 - 130 barů	10 - 135 barů
Velikost trysek	25045	25045	25045	25045
Velikost rotačních trysek	045	045	045	045
Přípustný přetlak	150 barů	170 barů	145 barů	150 barů
Vodní výkon	při 1.400 ot./min 11 l/min	při 1.400 ot./min 12 l/min	při 1.400 ot./min 10,5 l/min	při 1.400 ot./min 11 l/min
Teplota vpouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Buben pro navinutí hadice	ne	ne	ano	ne
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	10 m	10 m	15 m	10 m
Rotační tryska	--	--	ano	ano
Injektor pro čisticí prostředky	ano	ano	ano	ano
Elektrická přípojka	230 V~, 13,5 A, 50 Hz	400 V třífázový proud 6,7 A, 50 Hz	230 V~, 12,5 A, 50 Hz	230 V~, 13,5 A, 50 Hz
Připojovací hodnota: výkon	P 1 - 3,2 kW	P 1 - 3,4 kW	P 1 - 2,9 kW	P 1 - 3,2 kW
Připojovací hodnota: výkon	P 2 - 2,3 kW	P 2 - 2,7 kW	P 2 - 2,2 kW	P 2 - 2,3 kW
Hmotnost	32 kg	32 kg	36 kg	42 kg
Rozměry s držadlem pro pojezd v mm	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	750 x 460 x 450
Objednací číslo s rotační tryskou	41.201 1	41.202 1	41.200 4	41.201 0
Objednací číslo	41.201	41.202		