


Kranzle

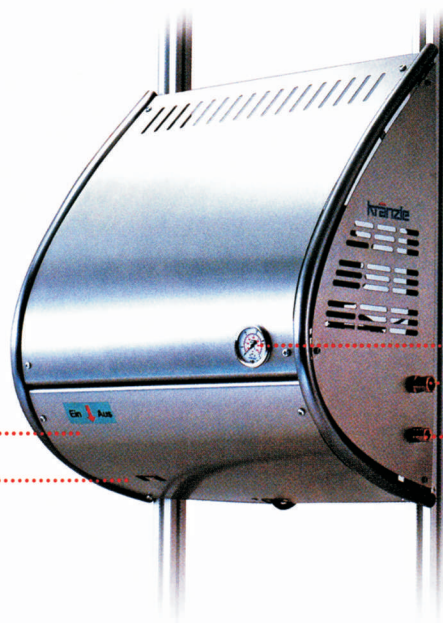

Pouzdro z ušlechtilé oceli

Vypínač ZAP/VYP

Údaje o vybavení:

- Pouzdro z ušlechtilé oceli
- Čerpadlo AQ
- Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m
- Bezpečnostní vypínací pistole
- Trubice s plochou tryskou z ušlechtilé oceli
- Plynulá regulace tlaku a množství vody
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Nastavitelný doběh
- Mosazná hlavice čerpadla
- Keramikou potažený čerpadlový plunžr
- Zabezpečení proti běhu naprázdno
- Systém zpětného vedení při prosaku


Velký manometr z nerezové oceli

Přívod vody

Vysokotlaký výstup

- bez nádrže na vodu, přímé připojení na tlakový vodovod 1 - 5 barů (tento typ není samonasávací)
- nebo je přístroj samonasávací a je dodáván s nádrží na vodu tlaková vodovodní přípojka na vodní nádrži 1 – 5 barů

Při objednávání udejte prosím zvolený typ.



Technická data	W 11-135	W 13-230	W 15-200	W 19-160
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30 - 135 barů	30 - 230 barů	30 - 200 barů	30 - 160 barů
Velikost trysky	25045	25045	2505	2507
Přípustný přetlak	150 barů	250 barů	220 barů	180 barů
Vodní výkon	max. 11 l/min	max. 13 l/min	max. 15 l/min	max. 19 l/min
Teplota vpouštěné vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny	10 m	10 m	10 m	10 m
Injektor pro čisticí prostředky	ano	ano	ano	ne
Bezpečnostní vypínací pistole	ano	ano	ano	ano
Stříkací trubice z ušlechtilé oceli	ano	ano	ano	ano
Elektrická přípojka	230 V~, 14 A, 50 Hz	400 V, 12,5 A, 3 x 50 Hz	400 V, 12,5 A, 3 x 50 Hz	400 V, 12,5 A, 3 x 50 Hz
Připojovací hodnota: příkon	P 1 - 3,3 kW	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW	P 1 - 7,5 kW
Připojovací hodnota: výkon	P 2 - 2,4 kW	P 2 - 5,0 kW	P 2 - 5,0 kW	P 2 - 5,0 kW
Rozměry (výška x šířka x hloubka) v mm	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360
Hmotnost	85 kg	85 kg	85 kg	85 kg
Objednací číslo	41.312	41.308	41.309	41.310